
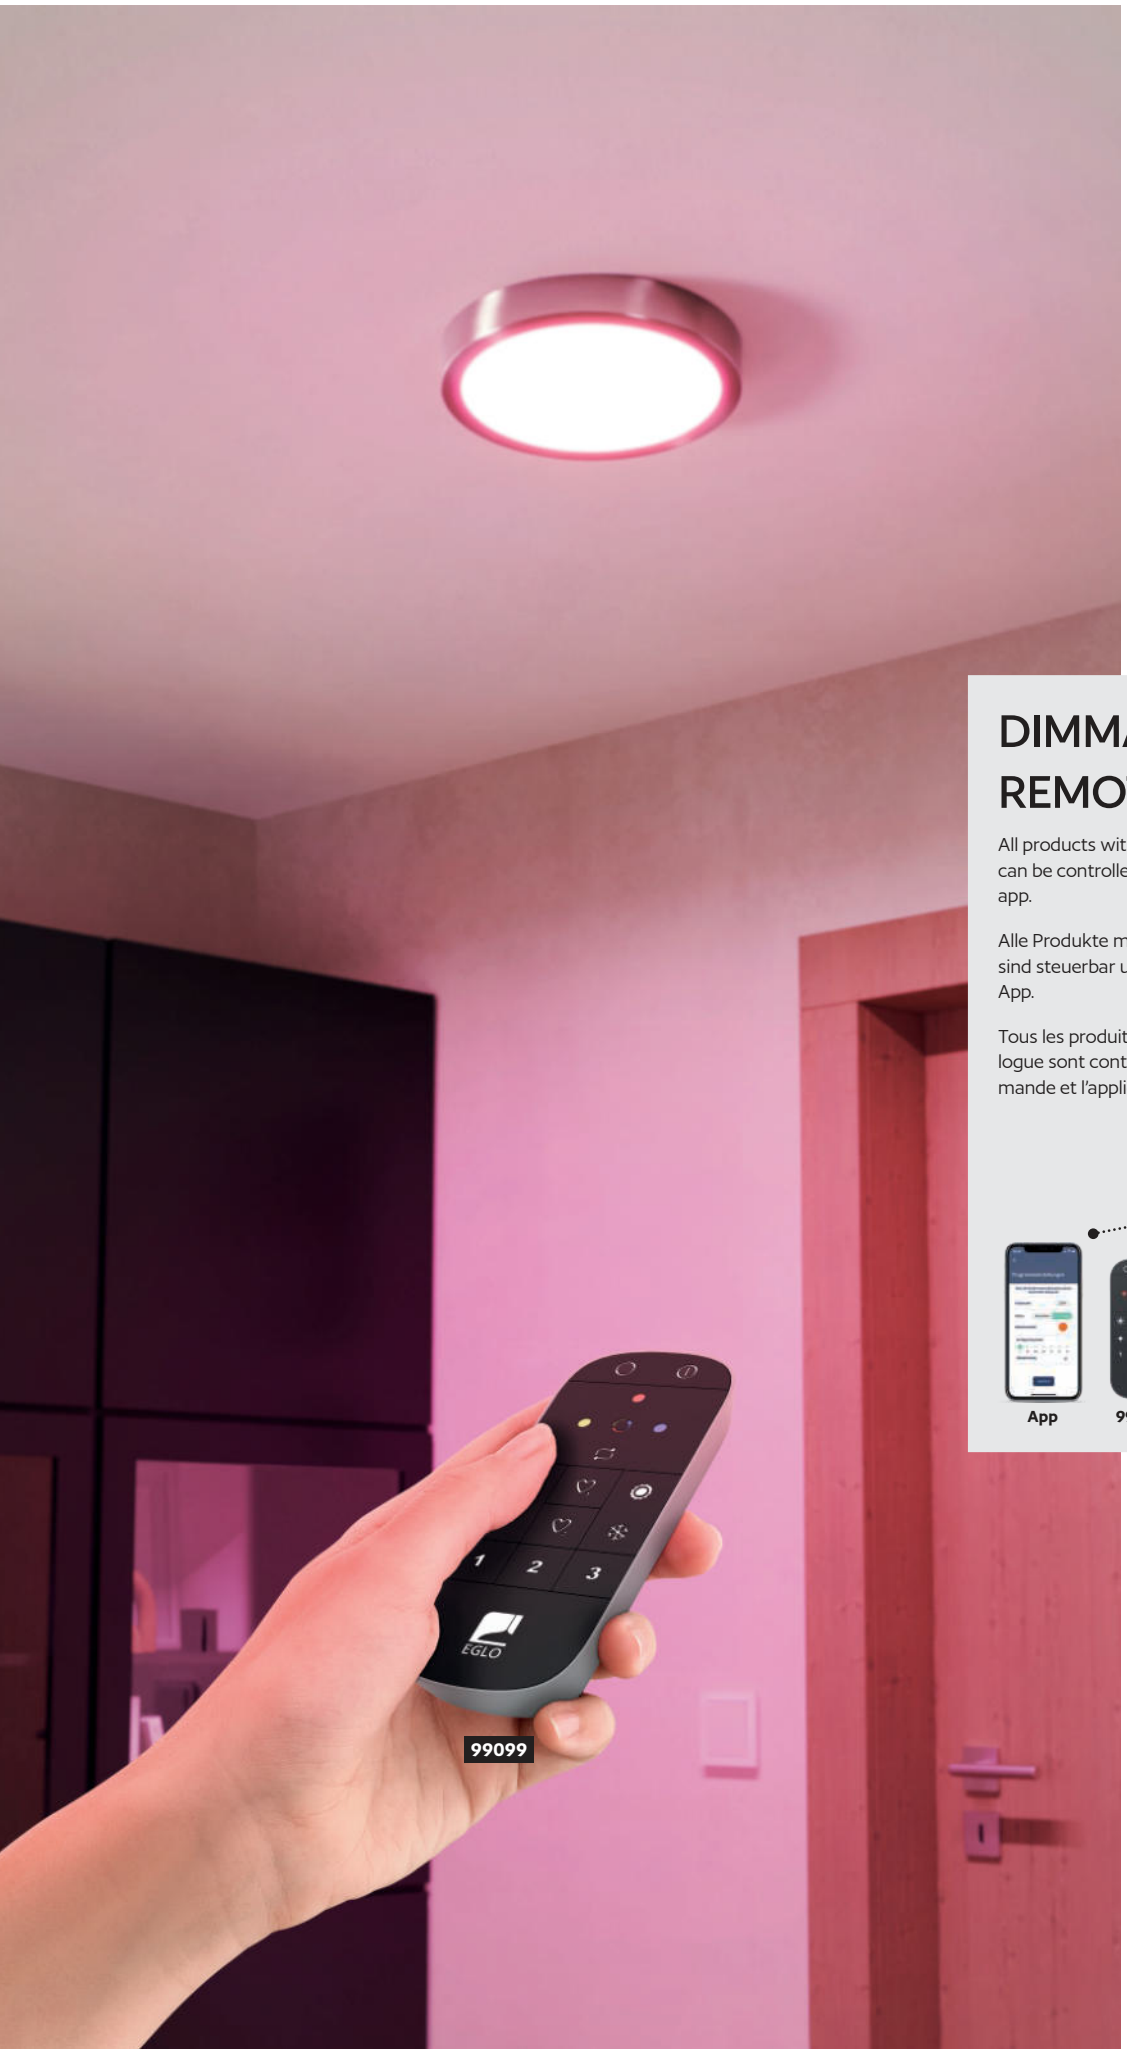


DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

All products with this button on the catalogue page can be controlled and dimmed via remote control and app.

Alle Produkte mit diesem Button auf der Katalogseite sind steuerbar und dimmbar über Fernbedienung und App.

Tous les produits avec ce bouton sur la page du catalogue sont contrôlables et gradables via la télécommande et l'application.

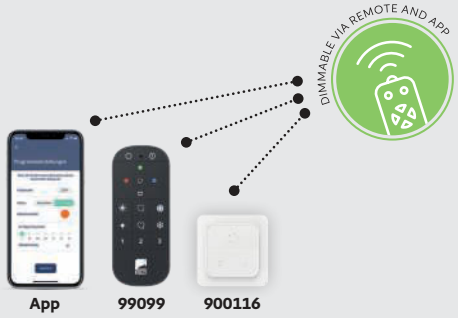

99099 CONNECT Z REMOTE

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18

AAA, R03P

2 x 1,5V

9002759990992

CONNECT-Z SWITCH

The wall mount can be screwed or glued to smooth surfaces. The switch can be removed from its magnetic holder. The three buttons can be used to access various functions (on-off, dimming, CCT and RGB change).

Die Wandhalterung kann geschraubt oder auf glatte Oberflächen geklebt werden. Der Schalter kann aus seinem Magnethalter entfernt werden. Die drei Tasten können verwendet werden, um auf verschiedene Funktionen zuzugreifen (Ein-, Dimm-, CCT- und RGB-Änderung).

Le support mural peut être vissé ou collé sur des surfaces lisses. L'interrupteur peut être retiré de son support magnétique. Les trois boutons peuvent être utilisés pour accéder à diverses fonctions (changement de déclin, de CCT et de RGB).





900116





99106

MORE INFORMATION ON PAGE 16-17

IP class

99106 CONNECT-Z SENSOR
accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70

AA, LR6 HP

3 x 1,5 V, 2900 mA

IP44

9002759991067


900116 CONNECT-Z SWITCH
accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 80, B 80, H 20

CR2032

9008606285761

INCL. / INKL. / INCLUS



Mounting bracket included in the scope of delivery for the following items:

Montagehalterung bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Support de montage inclus dans la livraison pour les articles suivants sont inclus dans la livraison :

99106

99106

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

20 sec. - 10 min.

