

901955



901956



900124



900126

901955 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 200, H 80, A 90

LED 1 x 10 W | RGB+TW 1 x 1180 lm | Remote, App | IP55

9008606361663

901956 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 200, H 80, A 90

LED 1 x 10 W | RGB+TW 1 x 1180 lm | Remote, App | IP55

9008606361670

900124 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 1 x 19,5 W | tunable WHITE 1 x 2700 lm | Remote, App | IP44

9008606232529

900126 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285

LED 1 x 19,5 W | tunable WHITE 1 x 2700 lm | Remote, App | IP44


9008606232505

CALPINO-Z

The CALPINO-Z lighting series combines smart lighting control with versatile design options. Adjustable sliding elements allow individual adjustment of the light emission upwards and downwards, while an integrated grid creates optional decorative lighting effects on the wall. Thanks to RGB and CCT technology, both coloured accents and all shades of white from warm to cool white can be selected. The light colour is always controlled jointly for the up and down light. CALPINO-Z is ideal for flexible and effective outdoor lighting.

Die Leuchtenserie CALPINO-Z verbindet Smarte Lichtsteuerung mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten. Verstellbare Schiebeelemente ermöglichen eine individuelle Anpassung des Lichtaustritts nach oben und unten, während ein integriertes Gitter optionale, dekorative Lichteffekte an der Hauswand erzeugt. Dank RGB- und CCT-Technologie lassen sich sowohl farbige Akzente als auch alle Weißtöne von warm- bis kaltweiß einstellen. Die Lichtfarbe wird dabei stets gemeinsam für das Up- und Downlight gesteuert. CALPINO-Z eignet sich ideal für eine flexible und wirkungsvolle Innen- und Außenbeleuchtung.

La série de luminaires CALPINO-Z associe une commande d'éclairage intelligente à de multiples possibilités de personnalisation. Des éléments coulissants réglables permettent d'ajuster individuellement la diffusion de la lumière vers le haut et vers le bas, tandis qu'une grille intégrée crée, en option, des effets lumineux décoratifs sur la façade. Grâce à la technologie RGB et CCT, il est possible de choisir aussi bien des accents colorés que toutes les nuances de blanc, du blanc chaud au blanc froid. La couleur de la lumière est toujours commandée conjointement pour l'éclairage vers le haut et vers le bas. CALPINO-Z est idéal pour un éclairage intérieur et extérieur flexible et efficace.

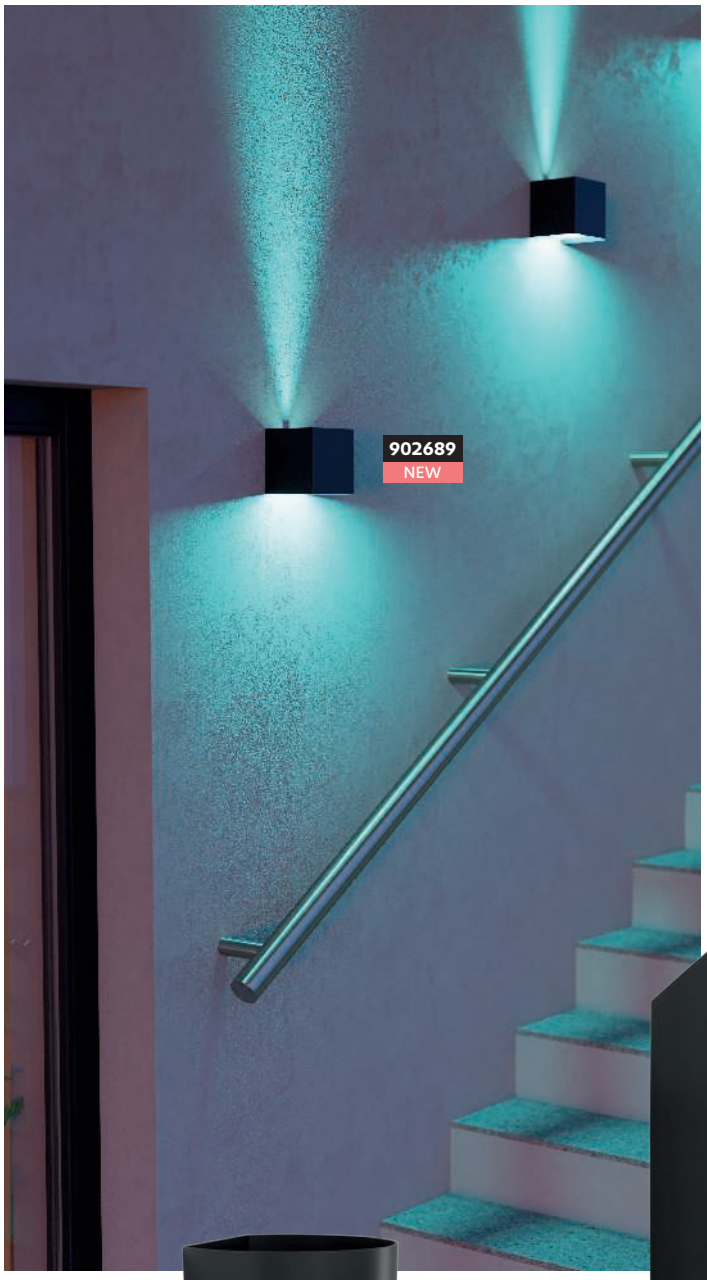



902659
NEW



900131



900258

902689 CALPINO-Z

wall light; aluminium, plastic, black matt / glass, clear

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz-matt / Glas, klar

Applique; aluminium, plastique, noir mat / verre, transparent

L 110, H 110, A 112

LED 2 x 3,5 W | RGB+TW 2 x 700 lm | Remote, App | IP55

9008606396931

902659 CALPINO-Z

wall light; aluminium, plastic, black matt / glass, clear

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz-matt / Glas, klar

Applique; aluminium, plastique, noir mat / verre, transparent

L 150, H 130, A 130

LED 2 x 3,5 W | RGB+TW 2 x 700 lm | Remote, App | IP55

9008606390359

900131 EREMITANA-Z

wall light; zinc-plated steel, black

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz

Applique; acier galvanisé, noir

L 110, H 240, A 110

GU10 | 2 x 4,9 W | RGB+TW 2 x 345 lm | Remote, App | IP55

9008606230204 INCL.

900258 BASALGO-Z

pedestal light; stainless steel, black / plastic, white

Sockelleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; acier inoxydable, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 105

E27 | 1 x 11 W | RGB+TW 1 x 806 lm | Remote, App | IP44

9008606231515 INCL.